



V7 PELLET PREMIUM




5 év garancia

5

Kompakt méretek



Ötjáratos függőleges
hőcserélő



Lehetőség van utólag
felszerelni az automatikus
hamueltávolító rendszert



Öntisztító MCE pellet
égőfej



Vezérlés
BRAGER PELE BORD 780



Parametr		V7 PREMIUM	Parametr		V7 PREMIUM
Kazán névleges hőteljesítménye	<i>kW</i>	15	Kazán tömege	<i>kg</i>	300
Kazán fűtőfelülete	<i>m²</i>	1,6	Víztérfogat	<i>l</i>	50
Fűtött helyiségek területe	<i>m²</i>	60-180	Tüzelőanyag-tartály mérete	<i>l</i>	160
Kazán hőteljesítménye	<i>%</i>	>88	Az alaptól a kéménycsonk tengelyéig mért magasság	<i>mm</i>	790
Maximális megengedett üzemi nyomás	<i>Bar</i>	2	Teljes magasság	<i>mm</i>	1070
Elvart kéményhuzat	<i>Pa</i>	20	Hosszúság	<i>mm</i>	940
kazán üzemi hőmérsékleti tartománya	<i>C °</i>	55-80	Szélesség a tartállyal együtt	<i>mm</i>	1010
Kéménycsonk mérete	<i>mm</i>	180	Kazán osztály		5
Előremenő- és visszatérőági csonkok átmérője	<i>cal</i>	G 1 1/2"			

V7

PLUS PELLET

5 év garancia

5

Kompakt méretek



Az elszívó csomópont p250
gk-es kazánacélból készült




Lehetőség van utólag
felszerelni az automatikus
hamueltávolító rendszert



Öntisztító MCE pellet
égőfej



Vezérlés
BRAGER PELE BORD 780

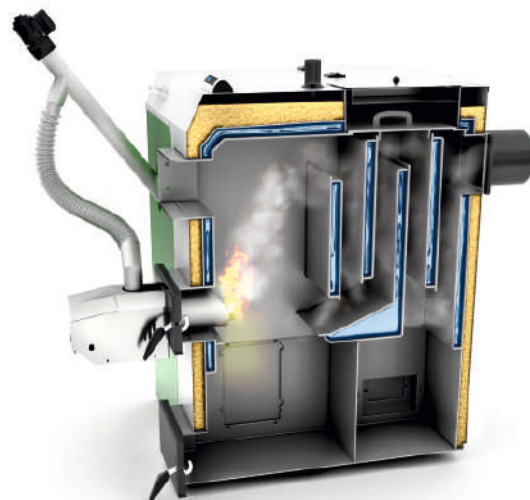

Parametr		V7PP 19	V7PP 38	V7PP 76	Parametr		V7PP 19	V7PP 38	V7PP 76
Kazán névleges hőteljesítménye	<i>kW</i>	19	38	76	Kazán tömege	<i>kg</i>	400	530	930
Kazán fűtőfelülete	<i>m²</i>	2	3,7	7,6	Víztérfogat	<i>l</i>	65	110	240
Fűtött helyiségek területe	<i>m²</i>	70-210	180-360	350-750	Tüzelőanyag-tartály mérete	<i>l</i>	360	380	500
Kazán hőteljesítménye	<i>%</i>	>89	>89	>89	Az alaptól a kéménycsomak tengelyéig mért magasság	<i>mm</i>	865	1100	1410
Maximális megengedett üzemi nyomás	<i>Bar</i>	1,5	1,5	1,5	Teljes magasság	<i>mm</i>	1200	1350	1690
Elvárt kéményhuzat	<i>Pa</i>	20	31	38	Hosszúság	<i>mm</i>	1400	1610	1960
Kazán üzemi hőmérsékleti tartománya	<i>C °</i>	55-90	55-90	55-90	Szélesség a tartállyal együtt	<i>mm</i>	1125	1155	1440
Kéménycsomak mérete	<i>mm</i>	180	180	250	Kazán osztály		5	5	5
Előremenő- és visszatérőági csomak átmérője	<i>cal</i>	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 2"					

V7 16




5 év garancia

5

Kompakt méretek



Ötjáratos függőleges
hőcserélő



Lehetőség van utólag
felszerelni az automatikus
hamueltávolító rendszert




Csatlakoztatható
internetmodul



DPS retorta égőfej



Vezérlés
BRAGER OXI BORD 780

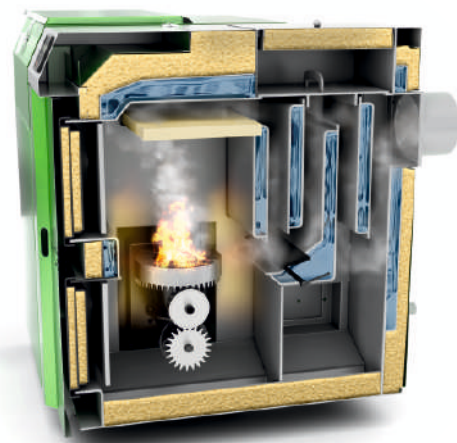

Parametr		V7 16	Parametr		V7 16
Kazán névleges hőteljesítménye	<i>kW</i>	16	Kazán tömege	<i>kg</i>	300
Kazán fűtőfelülete	<i>m²</i>	3	Víztérfogat	<i>l</i>	65
Fűtött helyiségek területe	<i>m²</i>	140-200	Tüzelőanyag-tartály mérete	<i>l</i>	150
Kazán hőteljesítménye	<i>%</i>	> 85	Az alaptól a kéménycsonk tengelyéig mért magasság	<i>mm</i>	865
Maximális megengedett üzemi nyomás	<i>Bar</i>	2	Teljes magasság	<i>mm</i>	1135
Elvart kéményhuzat	<i>Pa</i>	20	Hosszúság	<i>mm</i>	1125
kazán üzemi hőmérsékleti tartománya	<i>C °</i>	55-85	Szélesség a tartállyal együtt	<i>mm</i>	1135
Kéménycsonk mérete	<i>mm</i>	180	Kazán osztály		5
Előremenő- és visszatérőági csonkok átmérője	<i>cal</i>	G 1 1/2"			Ano

V6

8/10/12



5 év garancia

5

Háromjáratú
függőleges hőcserélő



Kompakt méretek



Csatlakoztatható
internetmodul



Lehetőség van utólag
felszerelni az automatikus
hamueltávolító rendszert



Ökodesign v égőfej



Vezérlés
BRAGER OXI BORD 780



Parametr		V6 8/10/12	Parametr		V6 8/10/12
Kazán névleges hőteljesítménye	<i>kW</i>	8	Kazán tömege	<i>kg</i>	185
Kazán fűtőfelülete	<i>m²</i>	1,3	Víztérfogat	<i>l</i>	41
Fűtött helyiségek területe	<i>m²</i>	<80 <100 <120	Tüzelőanyag-tartály mérete	<i>l</i>	150
Kazán hőteljesítménye	<i>%</i>	91	Az alaptól a kéménycsonk tengelyéig mért magasság	<i>mm</i>	800
Maximális megengedett üzemi nyomás	<i>Bar</i>	2	Teljes magasság	<i>mm</i>	1100
Elvart kéményhuzat	<i>Pa</i>	25	Hosszúság	<i>mm</i>	900
Kazán üzemi hőmérsékleti tartománya	<i>C °</i>	50-85	Szélesség a tartállyal együtt	<i>mm</i>	1100
Kéménycsonk mérete	<i>mm</i>	160	Kazán osztály		5
Előremenő- és visszatérőági csónkok átmérője	<i>cal</i>	G 1 1/2"			

V6

14/16



5 év garancia

5

Háromjáratú
függőleges
hőcserélő



Magas termikus
hatásfok



Lehetőség van utólag
felszerelni az automatikus
hamueltávolító rendszert




Csatlakoztatható
internetmodul



Ökodesign v égőfej



Vezérlés
BRAGER OXI BORD 780

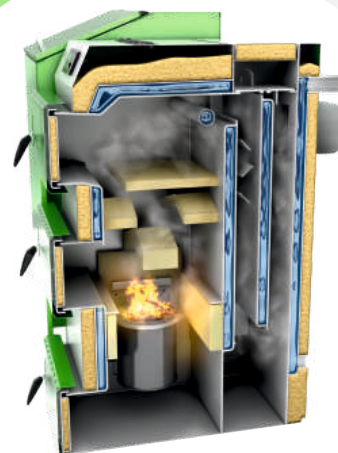

Parametr		V6 14/16	Parametr		V6 14/16
Kazán névleges hőteljesítménye	<i>kW</i>	16	Kazán tömege	<i>kg</i>	380
Kazán fűtőfelülete	<i>m²</i>	1,6	Víztérfogat	<i>l</i>	60
Fűtött helyiségek területe	<i>m²</i>	<140 <160	Tüzelőanyag-tartály mérete	<i>l</i>	200
Kazán hőteljesítménye	<i>%</i>	>86	Az alaptól a kéménycsonk tengelyéig mért magasság	<i>mm</i>	915
Maximális megengedett üzemi nyomás	<i>Bar</i>	2	Teljes magasság	<i>mm</i>	1245
Elvárt kéményhuzat	<i>Pa</i>	25	Hosszúság	<i>mm</i>	990
Kazán üzemi hőmérsékleti tartománya	<i>C °</i>	50-85	Szélesség a tartállyal együtt	<i>mm</i>	1100
Kéménycsonk mérete	<i>mm</i>	180	Kazán osztály		5
Előremenő- és visszatérőági csonkok átmérője	<i>cal</i>	G 1 1/2"			

V6

PELLET MINI



5 év garancia

5

Nagy tüzelőanyag-
tartály



Cső alakú hőcserélő kézi
tisztítási funkcióval



Elérhető kazánméretek: 13, 15,
16, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 35,
40, 45 kW



Öntisztító MCE pellet égőfej



Vezérlés
BRAGER PELE BORD 780



Parametr		V6 PELLET MINI 13-16	V6 PELLET MINI 20-25	V6 PELLET MINI 28-35	V6 PELLET MINI 40-45	Parametr		V6 PELLET MINI 13-16	V6 PELLET MINI 20-25	V6 PELLET MINI 28-35	V6 PELLET MINI 40-45
Kazán névleges hőteljesítménye	kW	13-16	20-25	28-35	40-45	Kazán tömege	l	91	107	241	293
Kazán fűtőfelülete	m ²	do 200	do 300	do 400	do 400	Víztérfogat	l	300/700/1000			
Fűtött helyiségek területe	%	>94,1	>92,2	>92,8	>93	Tüzelőanyag-tartály mérete	mm	1300	1400	1400	1600
Kazán hőteljesítménye	Bar	2,5	2,5	2,5	2,5	Az alaptól a kéménycsokk tengelyéig mért magasság	mm	1400	1400	1600	1800
Maximális megengedett üzemi nyomás	Pa	15	15	20	20	Teljes magasság	mm	100	100	1200	1200
Elvart kéményhuzat	C °	55-90	55-90	50-90	50-90	Hosszúság	mm	300 L- (1220x660), 700 L- (1660x890), 1000 L- (1660x1040)			
Kazán üzemi hőmérsékleti tartománya	mm	200	200	200	200	Szélesség a tartállyal együtt	mm	800	800	900	900
Kéménycsokk mérete	cal	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	Kazán osztály		5	5	5	5
Előremenő- és visszatérőági csokk átmérője	kg	250	265	400	435						

V6

PELLET

MINI COMPACT



5 év garancia

5

Kompakt méretek



Cső alakú hőcserélő kézi tisztítási funkcióval




Elérhető kazánméretek: 13, 15, 16, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45 kW



Öntisztító MCE pellet égőfej



Vezérlés
BRAGER PELE BORD 780

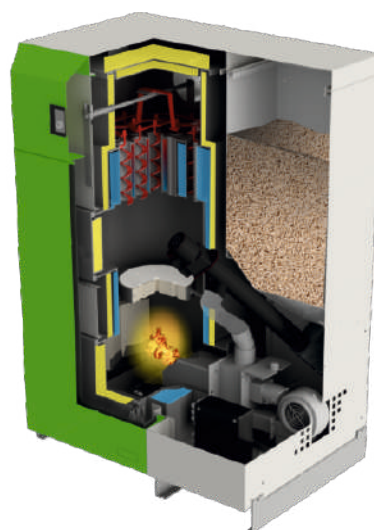

Parametr	J.M.	V6 PELLET MINI 13-16	V6 PELLET MINI 20-24	Parametr	J.M.	V6 PELLET MINI	V6 PELLET MINI
Kazán névleges hőteljesítménye	kW	13-16	20-24	Kazán tömege	l	84	100
Kazán fűtőfelülete	m ²	do 200	do 300	Víztérfogat	l	300	300
Fűtött helyiségek területe	%	>90	>90	Tüzelőanyag-tartály mérete	mm	1300	1400
Kazán hőteljesítménye	Bar	2,5	2,5	Az alaptól a kéménycsonk tengelyéig mért magasság	mm	1400	1400
Maximális megengedett üzemi nyomás	Pa	15	15	Teljes magasság	mm	800	800
Elvart kéményhuzat	C °	55-90	55-90	Hosszúság	mm	1100	1100
Kazán üzemi hőmérsékleti tartománya	mm	200	200	Szélesség a tartállyal együtt	mm	700	700
Kéménycsonk mérete	cal	G 1 1/4"	G 1 1/4"	Kazán osztály		5	5
Előremenő- és visszatérőági csonkok átmérője	kg	340	360				

V6

20/20 PREMIUM

5 év garancia

5

Magas termikus
hatásfok



Háromjáratú
függőleges hőcserélő



Csatlakoztatható
internetmodul




Lehetőség van utólag
felszerelni az automatikus
hamueltávolító rendszert



Rotációs égőfej



Vezérlés
BRAGER PELE BORD 780



Parametr		V6 20	V6 20 PREMIUM	Parametr		V6 20	V6 20 PREMIUM
Kazán névleges hőteljesítménye	kW	20	20	Kazán tömege	kg	480	480
Kazán fűtőfelülete	m ²	2,85	2,85	Víztérfogat	l	80	80
Fűtött helyiségek területe	m ²	100-230	100-230	Tüzelőanyag-tartály mérete	l	200	200
Kazán hőteljesítménye	%	>95	>95	Az alaptól a kéménycsonk tengelyéig mért magasság	mm	1315	1315
Maximális megengedett üzemi nyomás	Bar	2	2	Teljes magasság	mm	1035	1035
Elvart kéményhuzat	Pa	25	25	Hosszúság	mm	990	990
Kazán üzemi hőmérsékleti tartománya	C °	50-85	50-85	Szélesség a tartállyal együtt	mm	1100	1100
Kéménycsonk mérete	mm	180	180	Kazán osztály		5	5
Előremenő- és visszatérőági csónkok átmérője	cal	G 1 1/2"	G 1 1/2"				

V6

PELLET MICRO



5 év garancia

5

Kompakt méretek



Cső alakú hőcserélő kézi tisztítási funkcióval



Csatlakoztatható internetmodul



Elérhető kazánméretek: 8, 10, 12 kW



Retortaégőfej



Vezérlés
BRAGER PELE BORD 780



Parametr		V6 PELLET MICRO			Parametr		V6 PELLET MICRO
Kazán névleges hőteljesítménye	<i>kW</i>	8	10	12	Kazán tömege	<i>kg</i>	200
Fűtött helyiségek területe	<i>m²</i>	do 80	do 100	do 120	Víztérfogat	<i>l</i>	48
					Tüzelőanyag-tartály mérete	<i>l</i>	80
Kazán hőteljesítménye	%	>90			Az alaptól a kéménycsonk tengelyéig mért magasság	<i>mm</i>	1200
Maximális megengedett üzemi nyomás	<i>Bar</i>	2,5			Teljes magasság	<i>mm</i>	1300
Elvart kéményhuzat	<i>Pa</i>	10-20			Hosszúság	<i>mm</i>	600
Kazán üzemi hőmérsékleti tartománya	<i>C °</i>	60-90			Szélesség a tartállyal együtt	<i>mm</i>	800
Kéménycsonk mérete	<i>mm</i>	200			Kazán osztály		5
Előremenő- és visszatérőági csonkok átmérője	<i>cal</i>	G 1 1/4"					

V4 18



5 év garancia

5

Kompakt méretek



Négy menetes vízszintes
hőcserélő



Csatlakoztatható
internetmodul



Csatornás égőfej



Vezérlés
BRAGER PELE BORD 780



Parametr		V4 18	Parametr		V4 18
Kazán névleges hőteljesítménye	<i>kW</i>	18	Kazán tömege	<i>kg</i>	300
Kazán fűtőfelülete	<i>m²</i>	2,1	Víztérfogat	<i>l</i>	73
Fűtött helyiségek területe	<i>m²</i>	140-200	Tüzelőanyag-tartály mérete	<i>l</i>	180
Kazán hőteljesítménye	<i>%</i>	>85	Az alaptól a kéménycsonk tengelyéig mért magasság	<i>mm</i>	1100
Maximális megengedett üzemi nyomás	<i>Bar</i>	2	Teljes magasság	<i>mm</i>	1300
Elvart kéményhuzat	<i>Pa</i>	20-30	Hosszúság	<i>mm</i>	800
kazán üzemi hőmérsékleti tartománya	<i>C °</i>	55-85	Szélesség a tartállyal együtt	<i>mm</i>	1200
Kéménycsonk mérete	<i>mm</i>	200	Kazán osztály		5
Előremenő- és visszatérőági csomokok átmérője	<i>cal</i>	G 1 1/2"			

V1



5 év garancia

5

Kompakt méretek



Tömör öntöttvas rostély



Vízszintes-függőleges hőcserélő



Nagy ajtó és rakodó kamra



Mozgatható füstcső



Parametr

V1

Kazán névleges hőteljesítménye	kW	15	17	19	21	23	25
Kazán fűtőfelülete	m ²	1,9			Do 2,63		
Fűtött helyiségek területe	m ²	Do 150			do 240		
Maximális megengedett üzemi nyomás	Bar	0,15			0,15		
Elvart kéményhuzat	Pa	26			26		
kazán üzemi hőmérsékleti tartománya	C°	55-99					
Kéménycsonk mérete	mm	180			180		
Előremenő- és visszatérőági csonkok átmérője	cal	1 1/2			1 1/2		
Kazán tömege	kg	280			300		
Vízterfogat	l	60			80		
Tüzelőanyag-tartály mérete	mm	1285			1430		
Az alaptól a kéménycsonk tengelyéig mért magasság	mm	1120			1270		
Teljes magasság	mm	880			1060		
Hosszúság	mm	540			530		
Szélesség a tartállyal együtt		5			5		

V1 PELLET



5 év garancia

5

Kompakt méretek



Elérhető kazánméretek:
8, 10, 12, 14, 16 kW



Csatlakoztatható
internetmodul



Öntisztító MCE pellet égőfej



Vezérlés
BRAGER PELE BORD 780



Parametr		V6 PELLET MICRO					Parametr		V6 PELLET MICRO
Kazán névleges hőteljesítménye	<i>kW</i>	8	10	12	14	16	Kazán tömege	<i>kg</i>	350
Fűtött helyiségek területe	<i>m²</i>	80	100	120	140	160	Víztérfogat	<i>l</i>	48
							Tüzelőanyag-tartály mérete	<i>l</i>	85
Kazán hőteljesítménye	<i>%</i>	>87					Az alaptól a kéménycsonk tengelyéig mért magasság	<i>mm</i>	890
Maximális megengedett üzemi nyomás	<i>Bar</i>	2,5					Teljes magasság	<i>mm</i>	1620
Elvart kéményhuzat	<i>Pa</i>	10-20					Hosszúság	<i>mm</i>	925
Kazán üzemi hőmérsékleti tartománya	<i>C °</i>	60-90					Szélesség a tartállyal együtt	<i>mm</i>	510
Kéménycsonk mérete	<i>mm</i>	133					Kazán osztály		5
Előremenő- és visszatérőági csónkok átmérője	<i>cal</i>	G 1 1/4"							

Csatornás égőfej



- Teljesítmény: 15-50 kW
- Csigás adagoló
- Tüzelőanyag: 5-25 mm-es méretű öko borsószén
- Egyszerű, problémamentes konstrukció

Pellet égőfej



- Teljesítmény: 12-50 kW
- Csigás adagoló
- Tüzelőanyag: préspelett
- Automatikus begyűjtés és hamukihordás

Retortaégőfej



- Teljesítmény: 15-50 kW
- Csigás adagoló
- Tüzelőanyag: 5-25 mm-es méretű öko borsószén
- Energiatakarékos rotációs salakanyag tisztító konstrukció

Fix égőfej



- Teljesítmény: 17-300 kW
- Csigás adagoló
- Tüzelőanyag: 5-25 mm-es méretű öko borsószén
- Vas égéstér

Ökodesign v égőfej



- Teljesítmény: 15-300 kW
- Csigás adagoló
- Tüzelőanyag: 5-25 mm-es méretű öko borsószén
- Egyszerű, problémamentes konstrukció

Rotációs égőfej



- Teljesítmény: 17-150 kW
- Csigás adagoló
- Tüzelőanyag: 5-25 mm-es méretű öko borsószén
- Rotációs salakanyag tisztító


Újdonság

Vezérlés
Oxi Bord 780

Vezérlés
Pele Bord 780



- Nagy érintőképernyő
- A készülék interneten keresztül is vezérlehet
- Akár 5 szivattyút is tud kezelni
- Kompatibilis az MCE

						
Anti-stop	Többnyelvű funkciók	Univerzális csatlakozók	Kazán főkapcsolója	1-es keverőszelep	Kazán távvezérlő panelje	Óra
						
Egyszerű és expert üzemmód	1-es termosztát szelep	STB termosztát	Szobatermosztát	Programozható időszakok	Időjárás alapú vezérlés	Wi-Fi
						
SMS	Bővíthető rendszer	Tüzelőanyag szintje	Szelepszivattyú	Keringető szivattyú	HMV szivattyú	KF szivattyú



**MCE Małopolskie Centrum
Ekologiczne S.C.**

Klecza Dolna 15a (k/Wadowic)
34-124 Klecza Górna

tel.: (33) 872 24 04
tel./fax: (33) 873 25 11
NIP: 551-250-80-46

www.mce.net.pl