



www.mce.net.pl

V7 PELLET PREMIUM



5 лет гарантии

5

Малые габариты



Четыре пластинчатый
вертикальный
теплообменник



Четыре пластинчатый
вертикальный
теплообменник



Самоочищающаяся
пеллетная горелка MCE



Контроллер
BRAGER PELE BORD 780



Parametr		V7 PREMIUM	Parametr		V7 PREMIUM
Номинальная тепловая мощность котла	<i>kW</i>	15	Масса котла	<i>kg</i>	300
поверхность нагрева котла	<i>m²</i>	1,6	вместимость котла	<i>l</i>	50
площадь отапливаемых помещений	<i>m²</i>	60-180	вместимость сосуда котла	<i>l</i>	160
тепловая эффективность котла	<i>%</i>	>88	Высота от основания до оси дымохода	<i>mm</i>	790
Максимальное рабочее давление	<i>Bar</i>	2	Общая высота	<i>mm</i>	1070
требуемый расход дымовых газов	<i>Pa</i>	20	длина	<i>mm</i>	940
Диапазон рабочих температур котла	<i>C °</i>	55-80	ширина с корзиной	<i>mm</i>	1010
азмеры дымохода	<i>mm</i>	180	Класс котла		5
Диаметр подачи и возврата	<i>cal</i>	G 1 1/2"			

V7

PLUS PELLET



5 лет гарантии

5

Большой
топливный бак



Четыре пластинчатый
вертикальный
теплообменник




Четыре пластинчатый
вертикальный
теплообменник



Самоочищающаяся
пеллетная горелка MCE



Контроллер
BRAGER PELE BORD 780

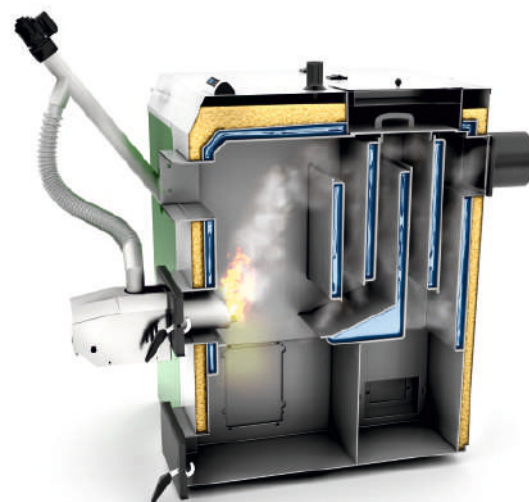

Parametr		V7PP 19	V7PP 38	V7PP 76	Parametr		V7PP 19	V7PP 38	V7PP 76
Номинальная тепловая мощность котла	<i>kW</i>	19	38	76	Масса котла	<i>kg</i>	400	530	930
поверхность нагрева котла	<i>m²</i>	2	3,7	7,6	вместимость котла	<i>l</i>	65	110	240
площадь отапливаемых помещений	<i>m²</i>	70-210	180-360	350-750	вместимость сосуда котла	<i>l</i>	360	380	500
тепловая эффективность котла	<i>%</i>	>89	>89	>89	Высота от основания до оси дымохода	<i>mm</i>	865	1100	1410
Максимальное рабочее давление	<i>Bar</i>	1,5	1,5	1,5	Общая высота	<i>mm</i>	1200	1350	1690
требуемый расход дымовых газов	<i>Pa</i>	20	31	38	длина	<i>mm</i>	1400	1610	1960
Диапазон рабочих температур котла	<i>C °</i>	55-90	55-90	55-90	ширина с корзиной	<i>mm</i>	1125	1155	1440
азмеры дымохода	<i>mm</i>	180	180	250	Класс котла		5	5	5
Диаметр подачи и возврата	<i>cal</i>	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 2"					

V7 16




5 лет гарантии

5

Малые габариты



Четыре пластинчатый
вертикальный
теплообменник



Четыре пластинчатый
вертикальный
теплообменник




Возможность подключения
интернет-модуля



Ретортная горелка



Контроллер
BRAGER OXI BORD 780

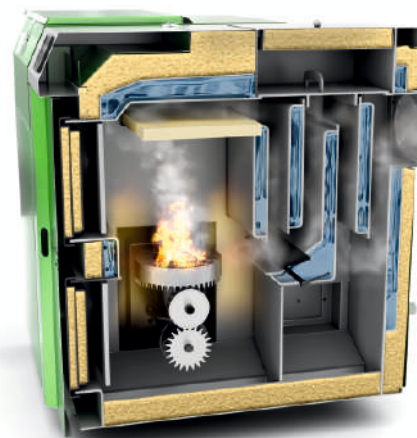

Parametr		V7 16	Parametr		V7 16
Номинальная тепловая мощность котла	<i>kW</i>	16	Масса котла	<i>kg</i>	300
поверхность нагрева котла	<i>m²</i>	3	вместимость котла	<i>l</i>	65
площадь отапливаемых помещений	<i>m²</i>	140-200	вместимость сосуда котла	<i>l</i>	150
тепловая эффективность котла	%	> 85	Высота от основания до оси дымохода	<i>mm</i>	865
Максимальное рабочее давление	<i>Bar</i>	2	Общая высота	<i>mm</i>	1135
требуемый расход дымовых газов	<i>Pa</i>	20	длина	<i>mm</i>	1125
Диапазон рабочих температур котла	<i>C °</i>	55-85	ширина с корзиной	<i>mm</i>	1135
азмеры дымохода	<i>mm</i>	180	Класс котла		5
Диаметр подачи и возврата	<i>cal</i>	G 1 1/2"			Ano

V6

8/10/12



5 лет гарантии

5

Четыре пластинчатый
вертикальный
теплообменник



Малые габариты



Четыре пластинчатый
вертикальный
теплообменник




Возможность подключения
интернет-модуля



горелка экодизайн



Контроллер
BRAGER OXI BORD 780

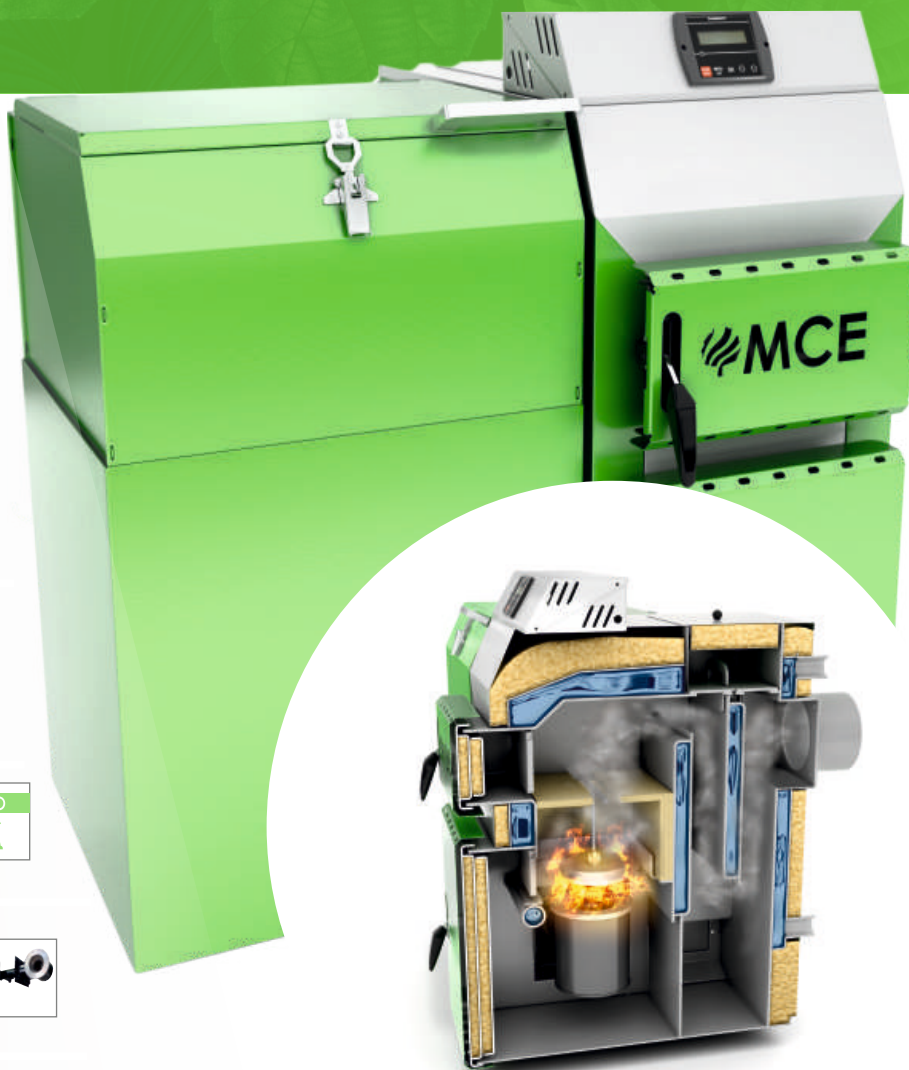

Parametr		V6 8/10/12	Parametr		V6 8/10/12
Номинальная тепловая мощность котла	<i>kW</i>	8	Масса котла	<i>kg</i>	185
поверхность нагрева котла	<i>m²</i>	1,3	вместимость котла	<i>l</i>	41
площадь отапливаемых помещений	<i>m²</i>	<80 <100 <120	вместимость сосуда котла	<i>l</i>	150
тепловая эффективность котла	%	91	Высота от основания до оси дымохода	<i>mm</i>	800
Максимальное рабочее давление	<i>Bar</i>	2	Общая высота	<i>mm</i>	1100
требуемый расход дымовых газов	<i>Pa</i>	25	длина	<i>mm</i>	900
Диапазон рабочих температур котла	<i>C °</i>	50-85	ширина с корзиной	<i>mm</i>	1100
азмеры дымохода	<i>mm</i>	160	Класс котла		5
Диаметр подачи и возврата	<i>cal</i>	G 1 1/2"			

V6

14/16



5 лет гарантии

5

Дву пластинчатый
вертикальный
теплообменник



Высокая тепловая
эффективность



Четыре пластинчатый
вертикальный
теплообменник




Возможность подключения
интернет-модуля



горелка экодизайн



Контроллер
BRAGER OXI BORD 780

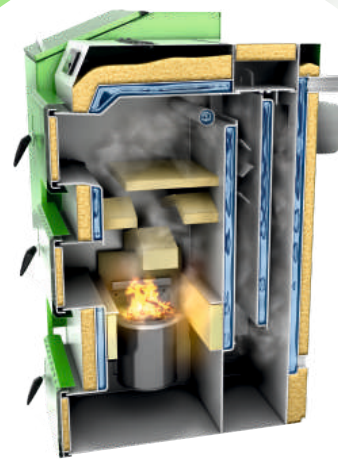

Parametr		V6 14/16	Parametr		V6 14/16
Номинальная тепловая мощность котла	<i>kW</i>	16	Масса котла	<i>kg</i>	380
поверхность нагрева котла	<i>m²</i>	1,6	вместимость котла	<i>l</i>	60
площадь отапливаемых помещений	<i>m²</i>	<140 <160	вместимость сосуда котла	<i>l</i>	200
тепловая эффективность котла	%	>86	Высота от основания до оси дымохода	<i>mm</i>	915
Максимальное рабочее давление	<i>Bar</i>	2	Общая высота	<i>mm</i>	1245
требуемый расход дымовых газов	<i>Pa</i>	25	длина	<i>mm</i>	990
Диапазон рабочих температур котла	<i>C °</i>	50-85	ширина с корзиной	<i>mm</i>	1100
азмеры дымохода	<i>mm</i>	180	Класс котла		5
Диаметр подачи и возврата	<i>cal</i>	G 1 1/2"			Ano

V6

PELLET MINI



5 лет гарантии

5

Большой
топливный бак



Трубчатый
теплообменник с
функцией ручной очистки



Доступная мощность котла:
13, 15, 16, 20, 24, 25, 28, 30,
32, 35, 40, 45



Самоочищающаяся пеллетная
горелка MCE



Контроллер
BRAGER PELE BORD 780



Parametr		V6 PELLET MINI 13-16	V6 PELLET MINI 20-25	V6 PELLET MINI 28-35	V6 PELLET MINI 40-45	Parametr		V6 PELLET MINI 13-16	V6 PELLET MINI 20-25	V6 PELLET MINI 28-35	V6 PELLET MINI 40-45
Номинальная тепловая мощность котла	kW	13-16	20-25	28-35	40-45	Масса котла	l	91	107	241	293
поверхность нагрева котла	m²	do 200	do 300	do 400	do 400	вместимость котла	l	300/700/1000			
площадь отапливаемых помещений	%	>94,1	>92,2	>92,8	>93	вместимость сосуда котла	mm	1300	1400	1400	1600
тепловая эффективность котла	Bar	2,5	2,5	2,5	2,5	Высота от основания до оси дымохода	mm	1400	1400	1600	1800
Максимальное рабочее давление	Pa	15	15	20	20	Общая высота	mm	100	100	1200	1200
требуемый расход дымовых газов	c °	55-90	55-90	50-90	50-90	длина	mm	300 L- (1220x660), 700 L- (1660x890, 1000 L- (1660x1040)			
Диапазон рабочих температур котла	mm	200	200	200	200	ширина с корзиной	mm	800	800	900	900
азмеры дымохода	cal	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	Класс котла		5	5	5	5
Диаметр подачи и возврата	kg	250	265	400	435						

V6

PELLET

MINI COMPACT



5 лет гарантии

5

Малые габариты



Трубчатый
теплообменник с
функцией ручной очистки




Доступная мощность котла:
13, 15, 16, 20, 24,



Самоочищающаяся пеллетная
горелка MCE



Контроллер
BRAGER PELE BORD 780

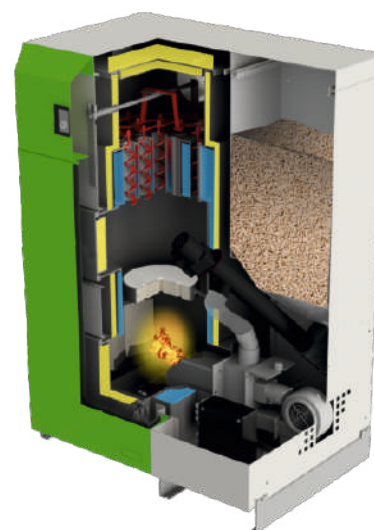

Parametr	J.M.	V6 PELLET MINI 13-16	V6 PELLET MINI 20-24	Parametr	J.M.	V6 PELLET MINI	V6 PELLET MINI
Номинальная тепловая мощность котла	<i>kW</i>	13-16	20-24	Масса котла	<i>l</i>	84	100
поверхность нагрева котла	<i>m²</i>	do 200	do 300	вместимость котла	<i>l</i>	300	300
площадь отапливаемых помещений	<i>%</i>	>90	>90	вместимость сосуда котла	<i>mm</i>	1300	1400
тепловая эффективность котла	<i>Bar</i>	2,5	2,5	Высота от основания до оси дымохода	<i>mm</i>	1400	1400
Максимальное рабочее давление	<i>Pa</i>	15	15	Общая высота	<i>mm</i>	800	800
требуемый расход дымовых газов	<i>С °</i>	55-90	55-90	длина	<i>mm</i>	1100	1100
Диапазон рабочих температур котла	<i>mm</i>	200	200	ширина с корзиной	<i>mm</i>	700	700
азмеры дымохода	<i>cal</i>	G 1 1/4"	G 1 1/4"	Класс котла		5	5
Диаметр подачи и возврата	<i>kg</i>	340	360				

V6

20/20 PREMIUM

5 лет гарантии

5

Высокая тепловая
эффективность



Дву пластинчатый
вертикальный
теплообменник



Возможность
подключения
интернет-модуля




Возможность дооснащения
системой автоматического
золоудаления



Вращающаяся горелка



Контроллер
BRAGER PELE BORD 780



Parametr		V6 20	V6 20 PREMIUM	Parametr		V6 20	V6 20 PREMIUM
Номинальная тепловая мощность котла	<i>kW</i>	20	20	Масса котла	<i>kg</i>	480	480
поверхность нагрева котла	<i>m²</i>	2,85	2,85	вместимость котла	<i>l</i>	80	80
площадь отапливаемых помещений	<i>m²</i>	100-230	100-230	вместимость сосуда котла	<i>l</i>	200	200
тепловая эффективность котла	%	>95	>95	Высота от основания до оси дымохода	<i>mm</i>	1315	1315
Максимальное рабочее давление	<i>Bar</i>	2	2	Общая высота	<i>mm</i>	1035	1035
требуемый расход дымовых газов	<i>Pa</i>	25	25	длина	<i>mm</i>	990	990
Диапазон рабочих температур котла	<i>C °</i>	50-85	50-85	ширина с корзиной	<i>mm</i>	1100	1100
азмеры дымохода	<i>mm</i>	180	180	Класс котла		5	5
Диаметр подачи и возврата	<i>cal</i>	G 1 1/2"	G 1 1/2"				

V6

PELLET MICRO



5 лет гарантии

5

Малые габариты



Трубчатый теплообменник
с функцией ручной
очистки



Возможность подключения
интернет-модуля



Доступная мощность котла:
8, 10, 12,



Контроллер реторты



Контроллер
BRAGER PELE BORD 780



Parametr		V6 PELLET MICRO			Parametr		V6 PELLET MICRO
Номинальная тепловая мощность котла	<i>kW</i>	8	10	12	Масса котла	<i>kg</i>	200
площадь отапливаемых помещений	<i>m²</i>	do 80	do 100	do 120	вместимость котла	<i>l</i>	48
					вместимость сосуда котла	<i>l</i>	80
тепловая эффективность котла	%	>90			Высота от основания до оси дымохода	<i>mm</i>	1200
Максимальное рабочее давление	<i>Bar</i>	2,5			Общая высота	<i>mm</i>	1300
требуемый расход дымовых газов	<i>Pa</i>	10-20			длина	<i>mm</i>	600
Диапазон рабочих температур котла	<i>C °</i>	60-90			ширина с корзиной	<i>mm</i>	800
азмеры дымохода	<i>mm</i>	200			Класс котла		5
Диаметр подачи и возврата	<i>cal</i>	G 1 1/4"					

V4 18



5 лет гарантии

5

Малые габариты



Четырехпластинчатый
вертикальный
теплообменник



Возможность
подключения
интернет-модуля



Водосточная горелка



Контроллер
BRAGER PELE BORD 780



Parametr		V4 18	Parametr		V4 18
Номинальная тепловая мощность котла	<i>kW</i>	18	Масса котла	<i>kg</i>	300
поверхность нагрева котла	<i>m²</i>	2,1	вместимость котла	<i>l</i>	73
площадь отапливаемых помещений	<i>m²</i>	140-200	вместимость сосуда котла	<i>l</i>	180
тепловая эффективность котла	%	>85	Высота от основания до оси дымохода	<i>mm</i>	1100
Максимальное рабочее давление	<i>Bar</i>	2	Общая высота	<i>mm</i>	1300
требуемый расход дымовых газов	<i>Pa</i>	20-30	длина	<i>mm</i>	800
Диапазон рабочих температур котла	<i>C °</i>	55-85	ширина с корзиной	<i>mm</i>	1200
азмеры дымохода	<i>mm</i>	200	Класс котла		5
Диаметр подачи и возврата	<i>cal</i>	G 1 1/2"			

V1



5 лет гарантии

5

Малые габариты



Прочная чугунная
решетка



Вертикально-горизонтальный
теплообменник



Большая дверь и загрузочная
камера



Подвижный дымоход



Parametr				V1			
Номинальная тепловая мощность котла	kW	15	17	19	21	23	25
поверхность нагрева котла	m²	1,9			Do 2,63		
площадь отапливаемых помещений	m²	Do 150			do 240		
Максимальное рабочее давление	Bar	0,15			0,15		
требуемый расход дымовых газов	Pa	26			26		
Диапазон рабочих температур котла	C°	55-99					
азмеры дымохода	mm	180			180		
Диаметр подачи и возврата	cal	1 1/2			1 1/2		
Масса котла	kg	280			300		
вместимость котла	l	60			80		
Высота от основания до оси дымохода	mm	1285			1430		
Общая высота	mm	1120			1270		
длина	mm	880			1060		
ширина с корзиной	mm	540			530		
Класс котла		5			5		

V1 PELLET



5 лет гарантии

5

Малые габариты



Доступная мощность котла:
8, 10, 12, 14, 16



Возможность
подключения
интернет-модуля



Самоочищающаяся
пеллетная горелка MCE



Контроллер
BRAGER PELE BORD 780



Parametr		V6 PELLET MICRO					Parametr		V6 PELLET MICRO
Номинальная тепловая мощность котла	<i>kW</i>	8	10	12	14	16	Масса котла	<i>kg</i>	350
площадь отапливаемых помещений	<i>m²</i>	80	100	120	140	160	вместимость котла	<i>l</i>	48
							вместимость сосуда котла	<i>l</i>	85
тепловая эффективность котла	%	>87					Высота от основания до оси дымохода	<i>mm</i>	890
Максимальное рабочее давление	<i>Bar</i>	2,5					Общая высота	<i>mm</i>	1620
требуемый расход дымовых газов	<i>Pa</i>	10-20					длина	<i>mm</i>	925
Диапазон рабочих температур котла	<i>C °</i>	60-90					ширина с корзиной	<i>mm</i>	510
азмеры дымохода	<i>mm</i>	133					Класс котла		5
Диаметр подачи и возврата	<i>cal</i>	G 1 1/4"							

Водосточная горелка



- мощность: 15-50 кВт
- Шнековый питатель
- Топливо : Эко-горох гранулированный 5-25 мм
- Простая и незамысловатая конструкция

Пеллетная горелка



- мощность: 12-50 кВт
- Шнековый питатель
- Топливо : Пеллеты
- Система автоматического розжига и удаления золы

Ретортная горелка



- мощность: 15-50 кВт
- Шнековый питатель
- Топливо : Эко-горох гранулированный 5-25 мм
- Энергосберегающая конструкция с вращением шлака

Стационарная горелка



- мощность: 17-300 кВт
- Шнековый питатель
- Топливо : Эко-горох гранулированный 5-25 мм
- Чугунный очаг

Горелка экодизайн



- мощность: 15-300 кВт
- Шнековый питатель
- Топливо : Эко-горох гранулированный 5-25 мм
- Простая и незамысловатая конструкция

Вращающаяся горелка



- мощность: 17-150 кВт
- Шнековый питатель
- Топливо : Эко-горох гранулированный 5-25 мм
- система вращения шлака

НОВИЗНА

Контроллер
Oxi Bord 780

Контроллер
Pele Bord 780



- Большой сенсорный экран
- Возможность управления устройством через Интернет
- обслуживание до 5 насосов
- Совместимость с котлами MCE



Антистоп




Многоязычный
режим



Универсальный
выход



Выключатель
котла



Смесительный
клапан 1




Выносная
панель котла



Часы



Простой и
расширенный режим



клапан
термостат



термостат
СТБ



комнатный
термостат



Часовые
пояса



Управление
погодой



Вай фай



смс



Расширение
истемы



Уровень
топлива



клапан
насоса



Циркуляционный
насос



насос ГВС



Насос ЦО



**MCE Małopolskie Centrum
Ekologiczne S.C.**

Klecza Dolna 15a (k/Wadowic)
34-124 Klecza Górna

tel.: (33) 872 24 04
tel./fax: (33) 873 25 11
NIP: 551-250-80-46

www.mce.net.pl